



Wireless  
lock technology  
expanding access  
control systems

## E900 EURO Standardowe okucia



### Opis produktu


- Decyzja o udzieleniu dostępu wydawana jest przez okucie Aperio® na podstawie danych zapisanych na karcie za pomocą specjalnego czytnika (aktualizatora) systemu KD
- Kompatybilny ze wszystkimi zamkami wpuszczanymi w standardzie DIN, odpowiedni dla zamków do drzwi oraz ścianek całoszklanych
- Podstawowa elektronika (czytnik zbliżeniowy + radio) na zewnątrz - bezpieczna elektronika wewnątrz
- Luźna klamka zewnętrzna - klamka wewnętrzna zaszprzęglona na stałe (swobodne wyjście)
- Możliwość przechowywania w pamięci 10 kart awaryjnych (używanych wyłącznie w przypadku utraty komunikacji z hub'em)
- Diody LED do wizualizacji stanu

### Akcesoria

- Aplikacją programującą
- Bateria
- Zapasowy komplet trzpieni do okucia
- Opcjonalna płyta kryjąca - na pokrycie istniejących otworów

### Rozsah dodávky

- 1 okucie z baterią (litowa CR123A) oraz instrukcją instalacji
- Z lub bez hub'a komunikacyjnego
- Śruby, szablony montażowe oraz urządzenie do wpuszczenia kabla

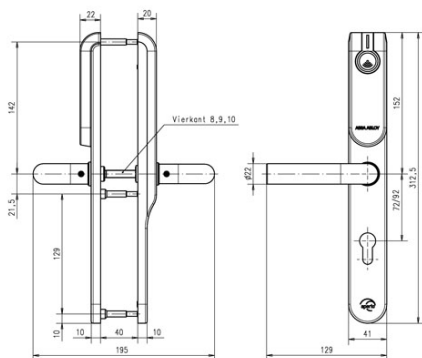

### Dane techniczne - Standardowe okucia

	<b>Aprobata (CERTYFIKACJA=)</b>	CE
	<b>Wymiary</b>	312 x 41 x 10/20 mm (H x W x D)
	<b>Wersje (WERSJA=)</b>	Podstawowa = drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne do stopnia 2 - EN1906
	<b>Wersje klamek (KLAMKA=)</b>	Kształt-L, kształt-U
	<b>Wykończenie okucia (WYKOŃCZENIE=)</b>	Stal nierdzewna szczotkowana (ST)
	<b>Rozstaw / Trzpień (ROZSTAW=)</b>	Rozstaw 72 mm, 92 mm; Trzpień 8 mm, 9 mm, 10 mm
	<b>Grubość drzwi (GRUBOŚĆ DRZWI=)</b>	Grubość drzwi od 40 do 100 mm, w 10 mm odstępach
	<b>Backset</b>	> 40 mm
	<b>Bateria</b>	1 x Litowa CR123A
	<b>Żywotność baterii</b>	> 40,000 cykli (max. 3 lata)
	<b>Standard radiowy</b>	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	<b>Szyfrowanie (komunikacja radiowa)</b>	128 bitów AES
	<b>Klasa zabezpieczeń</b>	IP 52
	<b>Zakres temperatur pracy</b>	od 0°C do 60°C
	<b>Wilgotność</b>	< 85% (bez kondensacji)
	<b>Status</b>	diody LED (czerwona/zielona/pomarańczowa)
	<b>Czytnik zbliżeniowy</b>	MIFARE™ classic; MIFARE™ DESFire™ EV1
	<b>Odczyt zbliżeniowy RFID</b>	UID / Sektor / Block / Application / File
	<b>Zasięg</b>	< 4 cm
	<b>SOAA</b>	MIFARE DESFire



MIFARE™  
CLASSIC / DESFire™

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.  
ul. Jana Olbrachta 94  
01-102 Warszawa  
Polski  
Tel. +48 22 751-53-54  
Email: [biuro@assaabloy.com.pl](mailto:biuro@assaabloy.com.pl)  
[www.assaabloy.pl](http://www.assaabloy.pl)